


## Sello Polietileno PV4


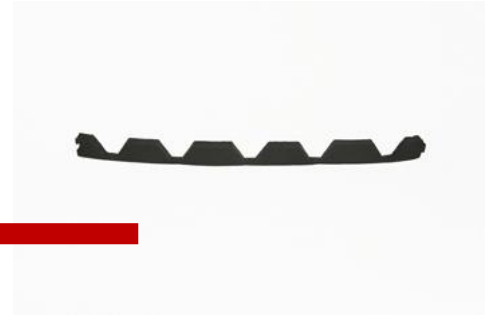


### Descripción

Espuma flexible de celdas cerradas, utilizado para sello de cubiertas y revestimientos.

### Aplicaciones

Sella herméticamente sus techos, invernaderos, juntas de dilatación y tabiques. Ideal para solucionar los problemas de sellado en planchas de cubiertas o revestimientos en vano de puertas, ventanas y otras aplicaciones.

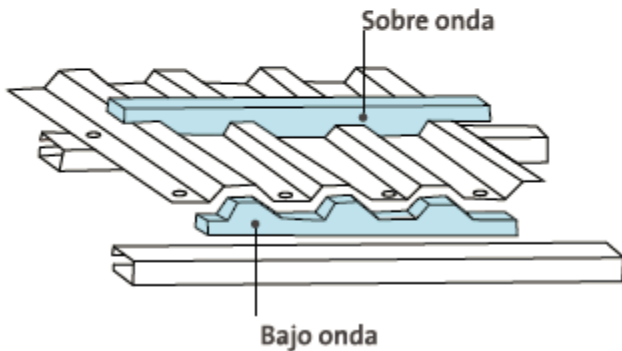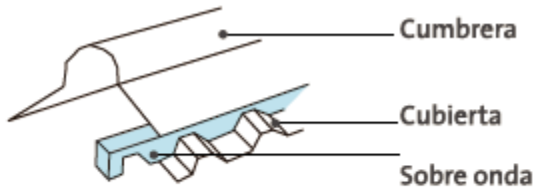

### Características

Es de celda cerrada.  
Auto extingible a la llama.  
Sella herméticamente.  
Impermeable (no absorbe agua).  
Elástica, absorbe movimientos.

### Instrucciones de uso

1. La zona donde el perfil será instalado, debe estar limpio y seco, libre de aceites, grasas, desmoldantes y materiales que puedan afectar la adherencia del material sellante.
2. Insertar sello entre la cubierta y cumbrera en el caso de la parte superior de techumbre.
3. Colocar PV4 sobre onda cubriendo la techumbre en la zona que desea sellar o PV4 bajo onda para cubrir y sellar debajo de la plancha.

Condiciones Generales:  
Propiedades citadas son típicas y por lo tanto no constituyen una especificación y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
El producto debe ser protegido del polvo, calor, humedad, luz solar directa y los vapores de disolvente en almacenamiento bajo techo.  
La superficie debe estar limpia, seca y libre, grasa, aceite u otros contaminantes al aplicar.  
Se les recomienda a los clientes hacer su propia evaluación de nuestros productos bajo sus propias condiciones, para sus propias necesidades.